


ZX80 FULLY RUGGED TABLET



- Qualcomm® QCS6490, Octa-Core-Prozessor
- 8" FHD LumiBond Display mit sonnenlichttauglicher Technologie von Getac (1.000 Nits) und kapazitiven Touchscreen
- Im laufenden Betrieb austauschbare Akkus für ununterbrochenen Betrieb im Feld
- Sturzbeständig für eine Höhe von 1,8 m (6 ft.), zertifiziert nach MIL-STD-810H und IP67
- Mehrere Konfigurationen mit unternehmensweiten Verwaltungstools in einem schlanken, leichten Formfaktor
- Verifiziert als Android enterprise recommendedⁱ



ZX80 3D demo

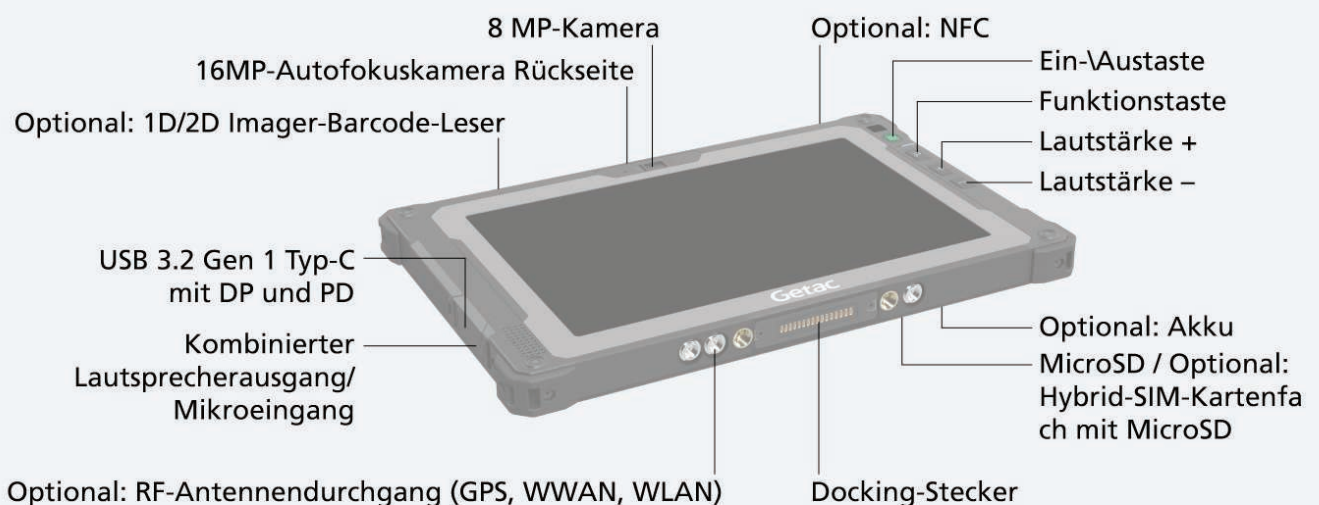

Spezifikationen

Generation
G1

Betriebssystem
Android™ 13.0

Mobile Computing Platform
Qualcomm® QCS6490, Octa-Core 1,9 GHz, Max. 2,7 GHz

VGA-Controller
Qualcomm® Adreno™ 643 GPU

NPU
Qualcomm® Hexagon™ Prozessor,
bis zu 13 TOPS mit 6. Qualcomm KI-Engine

Display
8-Zoll Wide Viewing Angle (WVA) TFT LCD WUXGA
(1920 x 1200)
Schutzfolie
1.000 Nits LumiBond-Display mit
Getac sonnenlichttauglicher Technologie
Kapazitiver Multi-Touchscreen

Speicher & Arbeitsspeicher
12 GB LPDDR5, 256 GB UFS

Tastatur
Power Button
3 programmierbare Tablet Tasten

Zeigegerät
Touchscreen
- Kapazitiver Multi-Touchscreen
- Optionaler Dual-Modus-Touchscreen
(Multi-Touch und Digitalisierer)

Erweiterungssteckplatz
Optional: 1D/2D Imager-Barcode-Leser
Optional: NFC ⁱⁱ

E/A-Schnittstelle
8M-Pixel-Webcam x 1
16M-Pixel-Autofokuskamera Rückseite x 1
Kombinierter LautsprecherAusgang/Mikroeingang x 1
USB 3.2 Gen 1 Typ-C mit DP und PD x 1
MicroSD x 1 oder optional: Hybrid-SIM-Kartenfach
(Nano-SIM, 2FF) mit MicroSD x 1 ⁱⁱⁱ
Docking-Stecker x 1
Optional: RF-Antennendurchgang für GPS,
WWAN und WLAN

Kommunikationsschnittstelle
Wi-Fi 6E 802.11ax
Bluetooth (v5.2) ^{iv}
Optional: Dual SIM (Nano-SIM 2FF und e-SIM) ⁱⁱⁱ
Optional: 4G LTE Mobilfunk-Breitband ⁱⁱⁱ
Optional: 5G Sub-6 ⁱⁱⁱ
Optional: dediziertes GPS ^v

Sicherheitsfunktion
Optional: NFC ⁱⁱ

Stromversorgung
Interner Akku (3,86 V, typisch 4060 mAh; min. 3950 mAh)
Austauschbarer Akku mit LifeSupport-Technologie
Optionen für austauschbare Batterien:
Abdeckung des Akkuschachts (Standard)
Akku (3,84 V, typ. 4990 mAh, min. 4870 mAh)
Hochleistungsakku (3,84 V, typ. 9980 mAh, min. 9470 mAh)

Abmessungen (B x T x H) und Gewicht
234 x 149,8 x 17,6 mm (9,21" x 5,89" x 0,69"),
590 g (1,3 lbs) ^{vi}

Zertifizierungen Robustheit
Zertifiziert nach MIL-STD-810H
Zertifiziert nach IP67
Schutz vor Vibrationen und Sturzresistent auf 1,8 m (6 ft.) ^{vii}
Optional: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213
(Klasse I, Division 2, Gruppe A, B, C, D) ^{viii}

Umgebungsbedingungen
Temperatur ^{ix}:
- Betrieb: -29 °C bis 63 °C / -20 °F bis 145 °F
- Lagerung: -51 °C bis 71 °C / -60 °F bis 160 °F
Luftfeuchtigkeit:
- 95% RH, nicht kondensierend

Vorinstallierte Software
Getac Camera
Getac Input Method
Getac Driving Safety Utility
Getac deployXpress (Testversion)
Getac enrollXpress
Getac Log Tool
Getac Diagnostic Tool
Getac-Einstellungen und Google-Anwendungen (Suche,
Chrome, Gmail, Maps, YouTube, Play, Drive,
YouTube music, Duo und Fotos)
Getac Monitoring (Testversion)
Getac Management (Testversion)

Optionale Software
Getac Driving Safety Utility
Getac Monitoring
Getac Management
Getac OEMConfig

Zubehör
Optional:
Tragetasche
Akku (3,84 V, typ. 4990 mAh, min. 4870 mAh)
Hochleistungsakku (3,84 V, typ. 9980 mAh, min. 9470 mAh)
DC-DC Fahrzeug Adapter (65 W, 11-32 VDC)
Mehrfach-Ladegerät (zwei Fächer)
Mehrfach-Ladegerät (acht Fächer)
Digitizer-Stift
Kapazitiver Stift mit Halteband
Schutzfolie
Handschlaufe mit Stifthalter
Drehbare Handschlaufe mit Ständer
Schultergurt (2-Punkt)
Fahrzeug-Halteschale ^x
Fahrzeug-Dock ^y
Office-Dock
65W USB Typ-C-Adapter

Bumper-to-Bumper Garantie
Durch einen Unfall kann Ihr Gerät ausfallen,wenn Sie es
am wenigsten erwarten, vor allen inrauen Umgebungen,
die kostspielige Geräteausfälle verursachen können.
Daher hat Getac Unfallschäden als Standardleistung im
Rahmen der Bumper-to-Bumper-Garantie aufgenommen,
um die IT-Kosten in Ihrem Unternehmen so gering wie
möglich zu halten.
Bumper-to-Bumper bedeutet für Sie größtmögliche
Sorgenfreiheit.
Sie können sich auf uns verlassen und erhalten Ihr Gerät
innerhalb weniger Tage betriebsbereit zurück.

Standard
Bumper-to-Bumper 3 Jahre

ZX80 FULLY
RUGGED TABLET

- I. Zertifizierung bis Juni 2024.Die für Unternehmen empfohlenen robusten Android-Geräte bieten eine konsistente Reihe von Funktionen, die von Google überprüft wurden, mit einer verbesserten Gerätebasis, erhöhten Sicherheitsstandards und auf Unternehmen ausgerichteten Funktionen und Verhaltensweisen, um die Anforderungen der Nutzer zu erfüllen. Google und Android sind Marken von Google LLC.
- II. 13,56 MHz kontaktloses NFC (ISO 15693, 14443 A/B, Mifare und FeliCa™-konform).
- III. Ein physischer SIM-Kartensteckplatz und eine eSIM. Der Netzdienst kann je nach örtlichem Telekommunikationsanbieter variieren.
- IV. Die Bluetooth-Leistung und die Verbindungsreichweite können durch Interferenzen mit der Umgebung und der Leistung von Client-Geräten beeinträchtigt werden. Die Benutzer können die Auswirkungen von Interferenzen verringern, indem sie die Anzahl der aktiven drahtlosen Bluetooth-Geräte in der Umgebung minimieren.
- V. Unterstützt GPS, GLONASS, Galileo und BeiDou. Nur in den USA, Großbritannien, der EU, Australien und Neuseeland verfügbar.
- VI. Gewicht und Abmessungen variieren je nach Konfigurationen und optionalem Zubehör.
- VII. Falltestergebnisse variieren je nach Konfiguration und optionalem Zubehör.
- VIII. Verfügbar mit eingeschränkten Konfigurationen.
- IX. Von einem unabhängigen prüflabor nach MIL-STD-810H getestet.
- X. Die Fahrzeugverladestellen von Gamber-Johnson sind e-mark-zertifiziert.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen dienen nur als Referenz, verfügbare Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.

MSC Computer Vertriebs-Gesellschaft mbH
Lötsch 39
41334 Nettetal
Deutschland
Telefon: +49 2153 95200
Email: info@msc-computer.de
URL: www.msc-computer.de



	Vehicle Dock	Office Dock
Serial Port	1	-
Audio In/Out Combo	-	1
DC in Jack	1	-
USB	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2, USB Type-C (PD only) x 1
LAN	1	1
HDMI	-	1
RF Antenna Connector	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-
Kensington Lock	-	1



Getac Technology GmbH

Kanzlerstrasse 4, 40472 Düsseldorf, Germany
Tel: +49 211 984 8190
sales-getac-DACH@getac.com |
www.getac.com/de/
Copyright © 2024 Getac Technology Corporation
and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Die hier zur Verfügung gestellten Informationen
dienen nur als Referenz, verfügbare
Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.