




UX10-IP FULLY RUGGED TABLET

- 12th Generation Intel® Core™ i7/i5 Prozessor
- Versiegelte Frontknöpfe für einfache Reinigung. Unterstützt die Infektionsprävention von medizinischem Fachpersonal.
- 10,1" FHD LumiBond 2.0 Display mit sonnenlichttauglicher Technologie von Getac (1.000 Nits) und kapazitivem Touchscreen
- Verbesserte Sicherheit für Unternehmen, optional mit Intel® vPro®, Windows Hello Gesichtsaufführungskamera und Multi-Faktor Authentifizierungsoptionen
- Vielseitige E/A-Konnektivität einschließlich Thunderbolt™ 4.
- Verbesserte Wi-Fi, GPS und LTE Leistung.



UX10-IP 3D demo

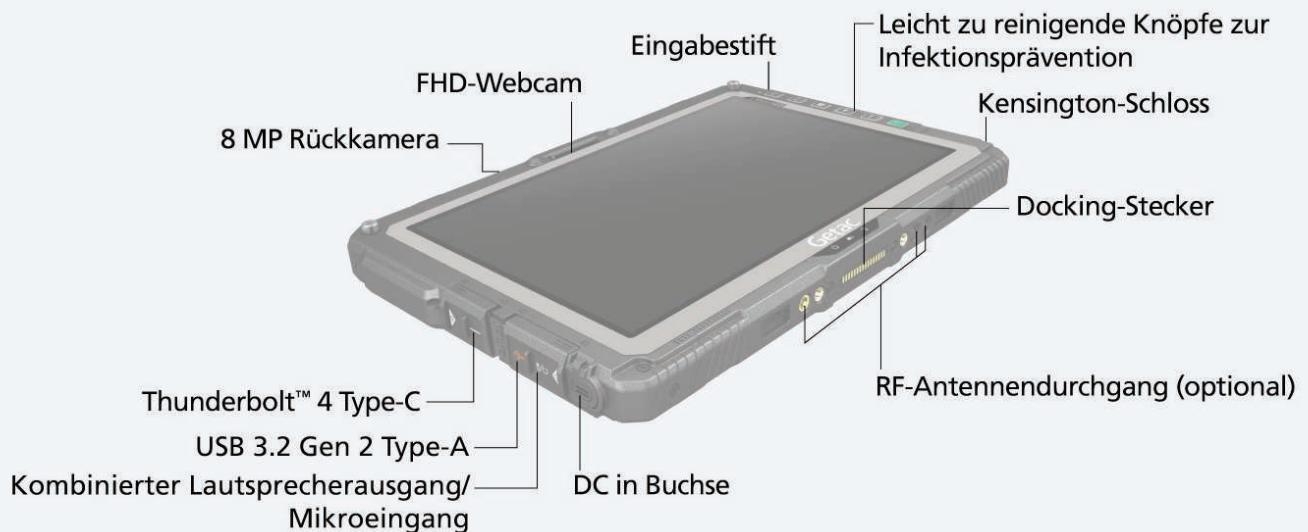

Spezifikationen

Generation
G3
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Mobile Computing Platform
Intel® Core™ i5-1235U Prozessor
Max. 4.4 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 12 MB Intel® Smart Cache

Plattformoptionen:
Intel® Core™ i5-1245U vPro® Prozessor
Max. 4.4 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 12 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-1255U Prozessor
Max. 4.7 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 12 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-1265U vPro® Prozessor
Max. 4.8 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 12 MB Intel® Smart Cache

VGA-Controller
Intel® UHD Graphics

Display
10,1" Wide Viewing Angle (WVA)
TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)
Schutzfolie
1.000 Nits LumiBond-Display mit
Getac sonnenlichttauglicher Technologie
Kapazitiver Multi-Touchscreen

Speicher & Arbeitsspeicher
8 GB DDR4
Optional: 16 GB / 32 GB DDR4
256 GB PCIe NVMe SSD
Optional: 512 GB/ 1 TB PCIe NVMe SSD

Tastatur
Netzschalter
5 programmierbare Tablet-Tasten

Zeigegerät
Touchscreen
- Kapazitiver Multi-Touchscreen
- Optionaler: Dual-Modus-Touchscreen
(Multitouch und Digitizer)

Erweiterungssteckplatz
Optional (Oberseite): 1D/2D Imager-Barcode-Leser,
oder serieller Anschluss, oder USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Anschluss,
oder LAN-Anschluss (RJ-45), oder microSD oder
HF RFID-Leserⁱ, oder HDMI 2.0ⁱⁱ
Optional (Rückseite): Smart-Card-Leser oder Brückenakku
oder Brückenakku + Smart-Card-Leserⁱⁱⁱ

E/A-Schnittstelle
FHD-Webcam x 1^{iv}
8M-Pixel-Autofokuskamera Rückseite x 1
Kombinierter LautsprecherAusgang/Mikroeingang x 1
DC-in-Buchse x 1
USB 3.2 Gen 2 Typ-A x 1
Docking-Stecker x 1
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1
Optional: Windows Hello Gesichtsauffertifizierungskamera
(Frontkamera) x 1^{iv}
Optional: RF-Antennendurchgang für GPS,
WLAN und WWAN

Kommunikationsschnittstelle
Intel® Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax
Bluetooth (v5.3)^{vi}
Dual SIM (microSIM 3FF und e-SIM)^{vii,viii}
Optional: 4G LTE Mobilfunk-Breitband
mit integriertem GPS^{ix,x}
Optional: 10/100/1000 base-T Ethernet

Sicherheitsfunktion
TPM 2.0
Kensington-Schloss
Optional: Intel® vPro®-Technologie
Optional: HF RFID-Leserⁱⁱ
Optional: Smart-Card-Leser^{iv}
Optional: Windows Hello Gesichtsauffertifizierungskamera
(Frontkamera)^{iv}

Stromversorgung
AC-Adapter (65 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz)
Li-Ionen-Smart-Akku (11,1 V, typisch 4200 mAh;
min. 4080 mAh) x 1
Optional: Hochleistungsakku (10,8 V, 9240 mAh) x 1
Optional: Brückenakkuⁱⁱⁱ

Abmessungen (B x T x H) und Gewicht
279 x 194,5 x 23,5 mm (10,98" x 7,65" x 0,92")^x
1,22 kg (2,68 lbs)^x

Rugged-Ausführung
Zertifiziert nach MIL-STD-810H
Zertifiziert nach IP66
Zertifiziert nach MIL-STD-461G^{xi}
Schutz vor Vibrationen und Sturzresistent
auf 1,8 m (6 ft.)^{xii}
e-Kennzeichen für den Gebrauch in Fahrzeugen
Optional: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213
(Klasse I, Division 2, Gruppe A, B, C, D)^{xiii}

Umgebungsspezifikationen
Temperatur^{xiv} -
- Betrieb: -29 °C bis 63 °C / -20 °F bis 145 °F
- Lagerung: -51 °C bis 71 °C / -60 °F bis 160 °F
Luftfeuchtigkeit:
- 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Vorinstallierte Software
Getac Utility
Getac Camera
Getac Geolocation
Getac Barcode Manager^{xv}
Getac Driving Safety Utility (trial version)
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (trial version)
Optional: Absolute Persistence®

Optional Software
Getac Driving Safety Utility
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility
Getac Device Monitoring System (GDMS)
Getac VGPS Utility^{xvi}

Zubehör
Akku (11,1 V, typisch 4200 mAh; min. 4080 mAh)
AC-Adapter (65 W, 100-240 VAC)
Kapazitiver Eingabestift mit Halteband

Optional:
Tragetasche
Akku (11,1 V, typisch 4200 mAh; min. 4080 mAh)
Hochleistungsakku (10,8 V, 9240 mAh)
Mehrfach-Ladegerät (zwei Fächer)
Mehrfach-Ladegerät (acht Fächer)
AC-Adapter (65 W, 100-240 VAC)
AC-Adapter (90 W, 100-240 VAC)
AC-Adapter mit Zertifizierung nach MIL-STD-461G
(90 W, 100-240 VAC)
DC-DC Fahrzeug Adapter (120 W, 11-32 VDC)
Digitizer-Stift
Kapazitiver Eingabestift mit Halteband
Schutzfolie
Gummi-Handschlaufe
Schultergurt (2-Punkt)
Abnehmbare Tastatur
Fahrzeug-Halteschale^{xvii}
Tastatur Dock
Fahrzeug-Dock^{xviii}
Office-Dock
100 W Typ-C Adapter

UX10-IP FULLY RUGGED TABLET

Bumper-to-Bumper-Garantie

Durch einen Unfall kann Ihr Gerät ausfallen, wenn Sie es am wenigsten erwarten, vor allen in rauen Umgebungen, die kostspielige Geräteausfälle verursachen können. Daher hat Getac Unfallschäden als Standardleistung im Rahmen der Bumper-to-Bumper-Garantie aufgenommen, um die IT-Kosten in Ihrem Unternehmen so gering wie möglich zu halten. Bumper-to-Bumper bedeutet für Sie größtmögliche Sorgenfreiheit. Sie können sich auf uns verlassen und erhalten Ihr Gerät innerhalb weniger Tage betriebsbereit zurück.

Standard
Bumper-to-Bumper 3 Jahre

- I. Kontaktloser HF RFID-Leser 13,56 MHz (ISO 15693, 14443 A/B, erfüllt Mifare und FeliCa™).
- II. Die Optionen 1D/2D-Imager-Barcode-Leser, HF RFID-Leser, serieller Anschluss, LAN-Anschluss (RJ45), microSD, USB 3.2 Gen 1 Typ-A, und HDMI 2.0 schließen sich gegenseitig aus.
- III. Die Optionen Smart-Card-Leser, Brückenakku und Brückenakku + Smart-Card-Leser schließen sich gegenseitig aus.
- IV. FHD-Webcam und optionale Windows Hello Gesichtsauffertifizierungskamera (Frontkamera) schließen sich gegenseitig aus
- V. Bluetooth-Leistung und maximale Anschlusslänge können durch Umgebungsbedingungen und Leistung von Kunden-Geräten beeinträchtigt werden, durch Begrenzung der Anzahl aktiver Bluetooth-Funkgeräte, die im jeweiligen Bereich in Betrieb sind, können Störeinflüsse verringert werden.
- VI. Ein physischer SIM-Kartensteckplatz und eine eSIM.
- VII. Der Netzdienst kann je nach örtlichem Telekommunikationsanbieter variieren.
- VIII. Unterstützt GPS und Glonass
- IX. Geräte mit 4G LTE-Option verfügen über einen integrierten SIM-Kartensteckplatz.
- X. Gewicht und Abmessungen können je nach Konfiguration und Zubehöroptionen schwanken.
- XI. MIL-STD-461 90W AC-Adapter separat erhältlich.
- XII. Falltestergebnisse variieren je nach Konfiguration und optionalem Zubehör.
- XIII. Verfügbar mit begrenzten Konfigurationen und Umgebungsbedingungen.
- XIV. Getestet durch ein unabhängiges Testlabor nach MIL-STD-810H.
- XV. Verfügbar, wenn die Option Barcode-Leser ausgewählt ist.
- XVI. Die Modelle erfordern entweder ein integriertes oder ein eigenständiges GPS Modul.
- XVII. Die Fahrzeugverladestellen von Gamber Johnson und Havis sind e-mark-zertifiziert.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen dienen nur als Referenz, verfügbare Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.

	Fahrzeug-Dock	Office-Dock
Serieller Anschluss	1	1
VGA extern	-	1
Mikrofon	-	1
Audio-Ausgang	-	1
DC-in-Buchse	1	1
USB	USB 2.0 x 2 USB 3.2 Gen 1 x 2	USB 2.0 x 2 USB 3.2 Gen 1 x 2
LAN	1	1
HDMI 1.4	-	1
RF-Antennenanschluss	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-
Kensington-Schloss	1	1

MSC Computer Vertriebs-Gesellschaft mbH
Lötsch 39
41334 Nettetal
Deutschland
Telefon: +49 2153 95200
Email: info@msc-computer.de
URL: www.msc-computer.de



Getac Technology GmbH

Kanzlerstrasse 4, 40472 Düsseldorf, Germany
Tel: +49 211 984 8190
sales-getac-DACH@getac.com |
www.getac.com/de/
Copyright © 2023 Getac Technology Corporation
and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Die hier zur Verfügung gestellten Informationen
dienen nur als Referenz, verfügbare
Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.